

MINERAL COAT[®]

ミネラルコート

1

MINERAL COAT[®]

天然素材のつくりだす暖かい表情。

「ミネラルコート」は、ベースとなる無機質パウダーにセメント、天然骨材などを加えた極めて自然な色と風合いを持つ内外装壁面仕上げ材です。柔らかく暖かい表情で意匠性に優れるミネラルコートは、自然な落ち着いた色調で和風・洋風どちらの建築とも調和いたします。

都内某物件 設計：日建設計

5

種

基本パターン
(左官工法)



スクラッチ



コタキ



洗い出し



コタキ特殊(粗目骨材入)




ハツリ

●パターンの写真は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。




西落合の家 設計:カトウアーキテクトオフィス

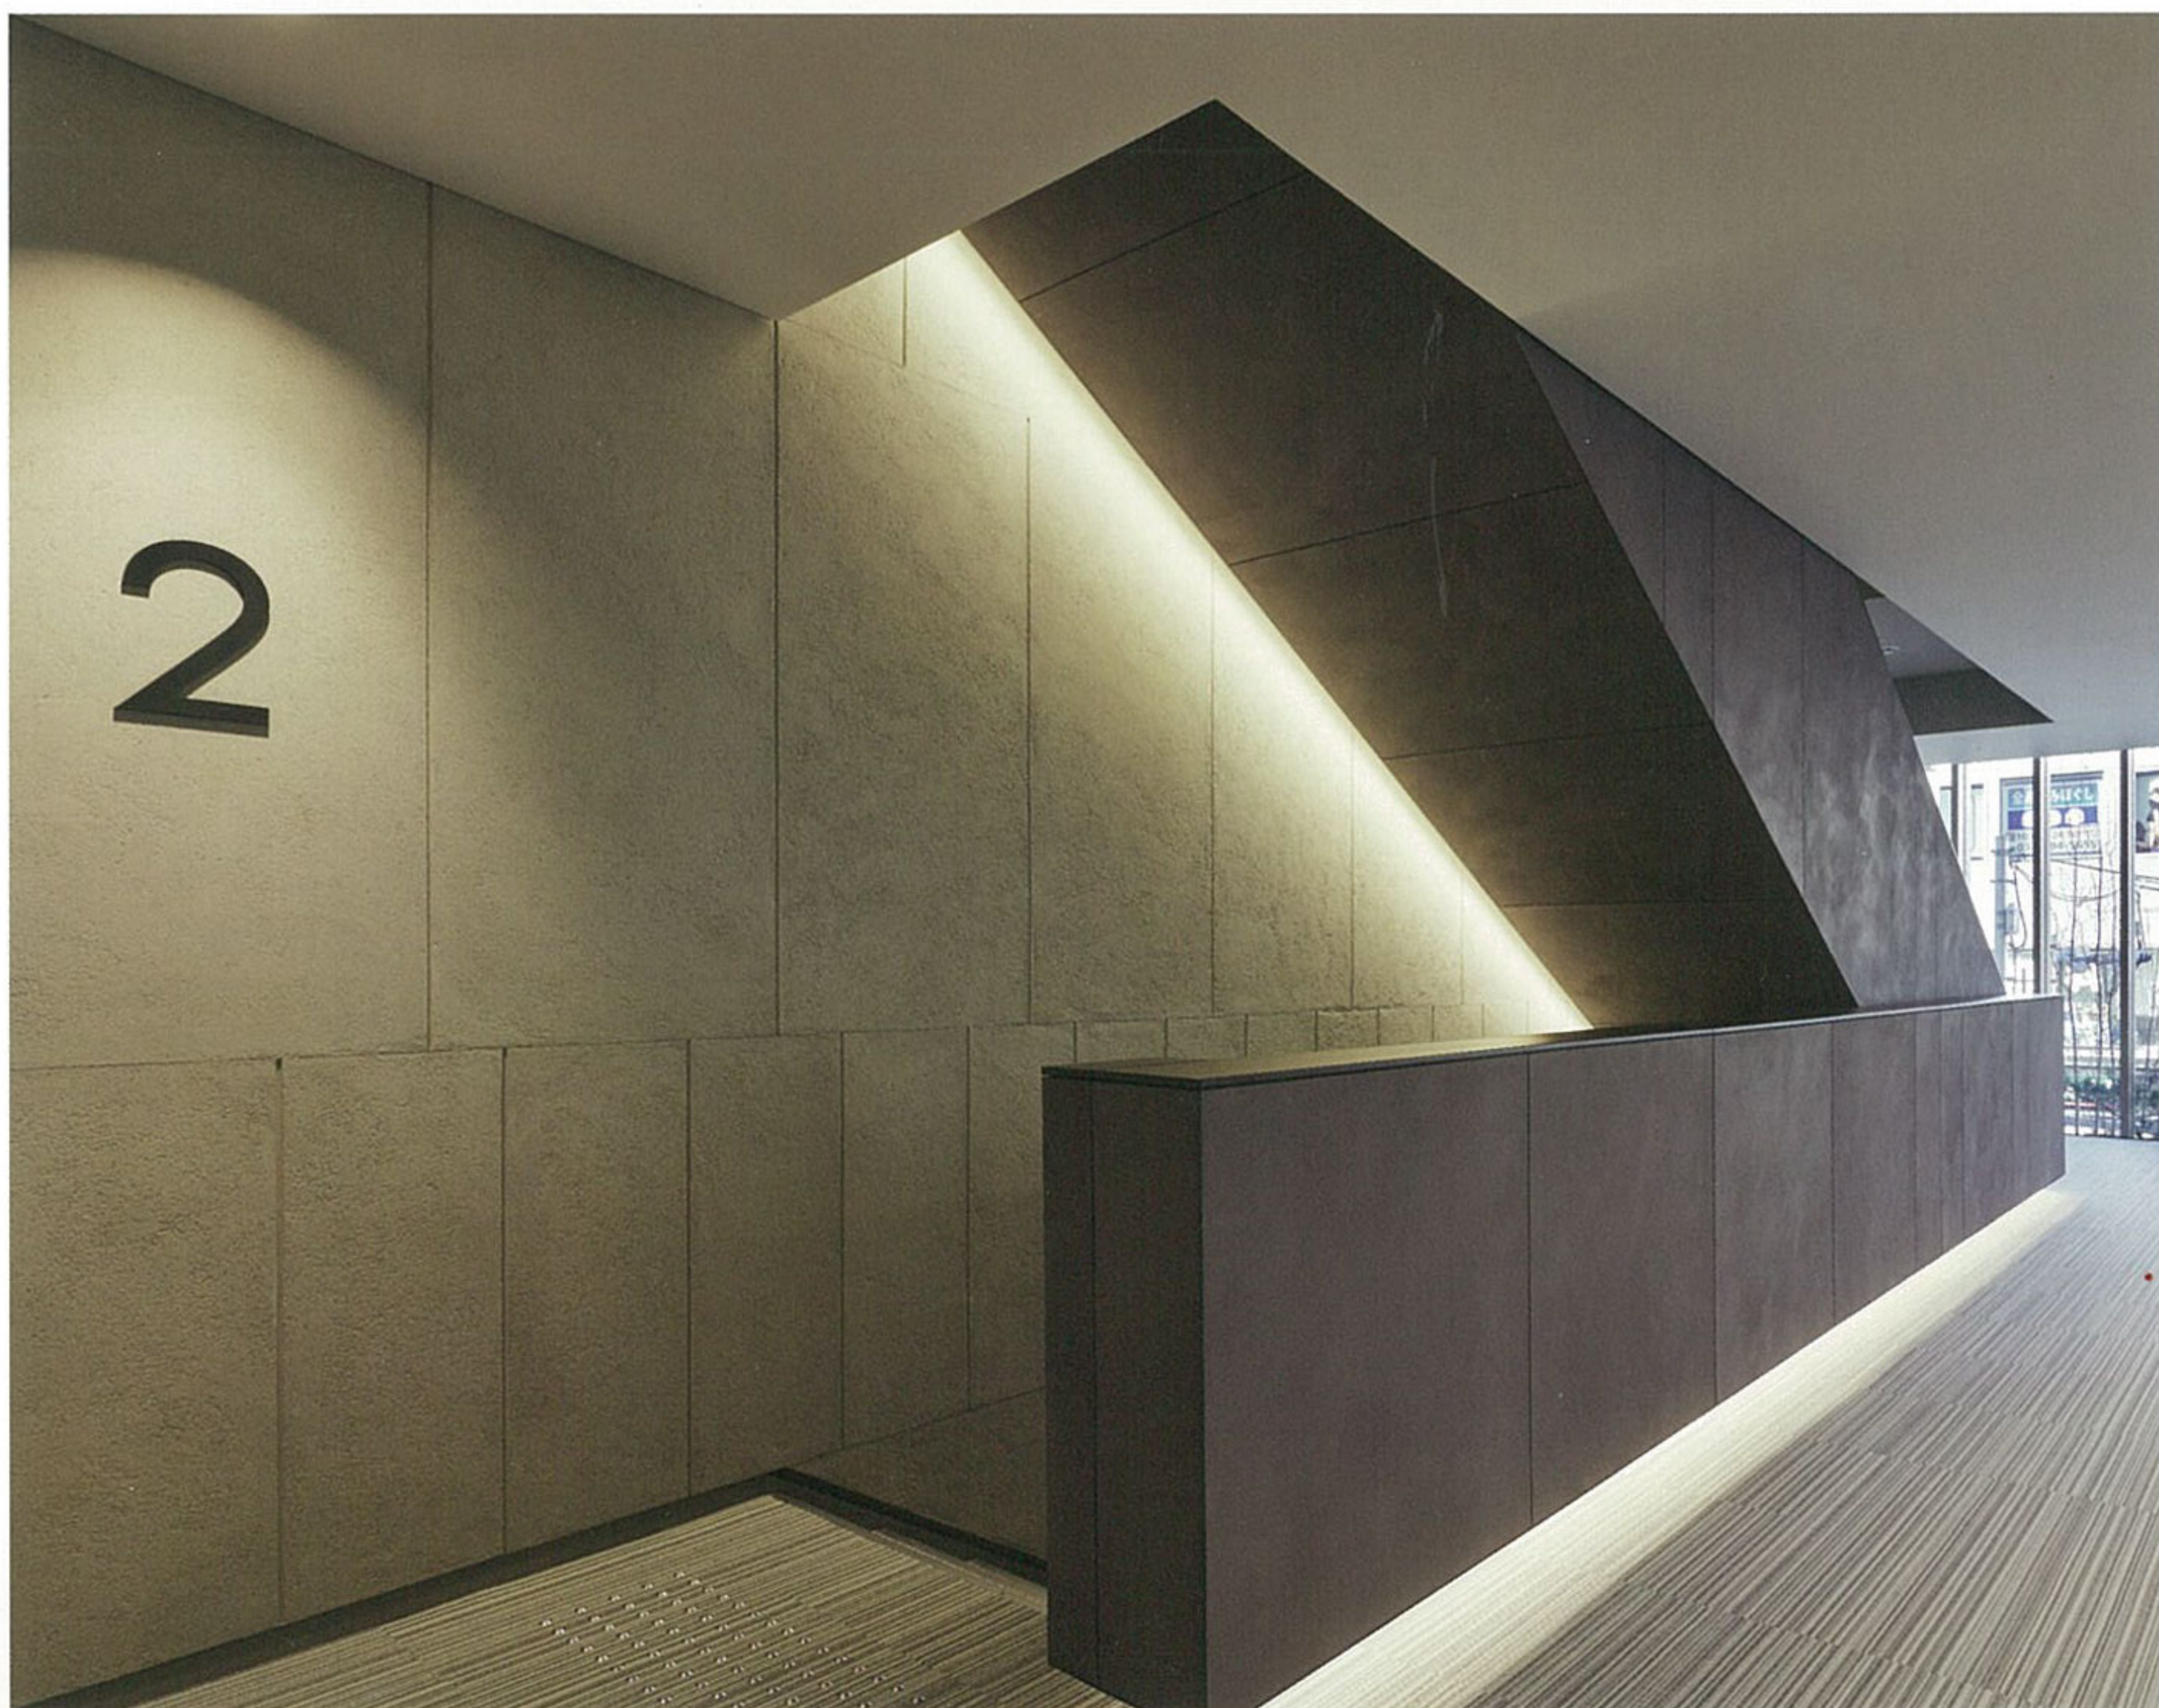


都内某物件 設計:日建設計

基本カラー 18 色

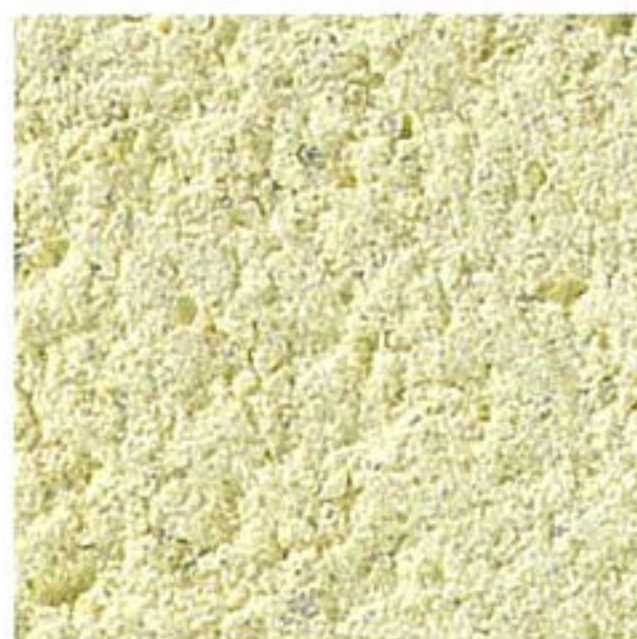

O-10 SABLE

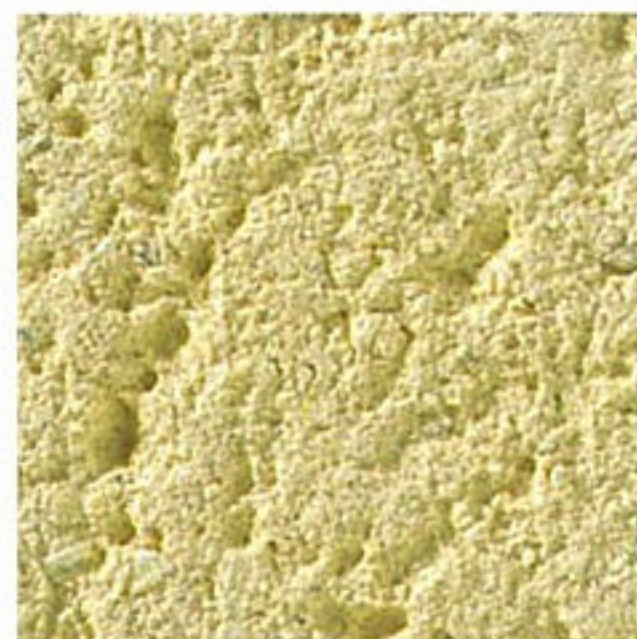

O-40 BEIGE ROSÉ PALE (※)




J-45 SABLE JAUNE



O-50 BEIGE ROSÉ



J-50 JAUNE PAILLE

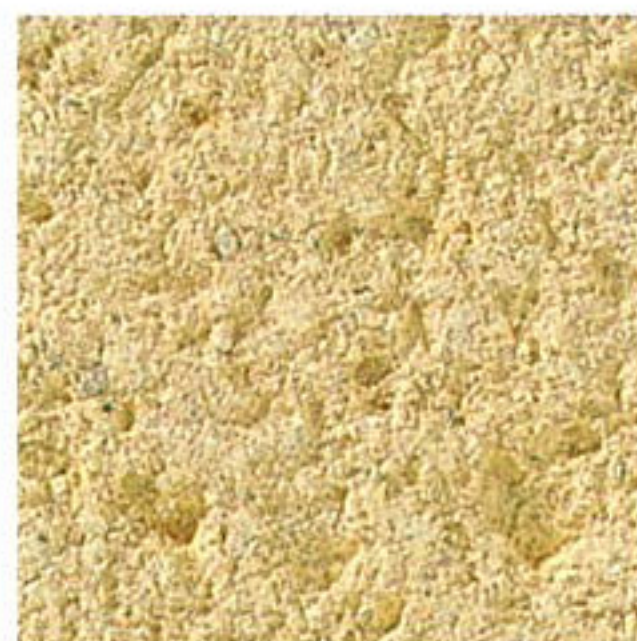

O-60 ROSE ORANGÉ (※)



R-50 VIEUX ROSE (※)



R-70 BRIQUE ROSÉ (※)



G-20 BLANC CASSÉ



T-80 BEIGE



T-90 BEIGE ROSÉ SOUTENU



V-10 PIERRE



T-70 BEIGE MARRON



O-70 OCRE CLAIR



T-10 GREGÉ



G-40 GRIS (※)



G-00 BLANC NATUREL



J-10 OCRE ORANGE

- 基本カラーはスクラッチパターンを使用しています。
- 基本カラーの写真は印刷のため、実際の色調とは多少異なりますのでご注意ください。
- 本製品は天然素材を使用しているため、ロットにより多少色がばらつく場合があります。
- (※)の濃色系カラーは、白華により色ブレが発生しやすいカラーです。冬季の施工は避けてください。
- 特注色の対応はしておりません。

MINERAL COAT[®]

柔らかく暖かい自然な風合いのミネラルコート

意匠性

- コテ塗の厚膜による造形的な意匠に満ちたテクスチャーが可能です。
- ミネラルパウダーにセメント、天然骨材など無機系素材が主成分なので自然な風合いを持ち、落ち着いた暖かい仕上がりになります。
- 経時により自然なエージングをしていくことで、表面テクスチャーが風格を醸し出します。

機能性

- 土の機能性をさらに高めたセメント系仕上材です。優れた断熱性・防火性・小収縮率機能を持っています。

環境・健康

- 無機主体の環境にやさしい水系の材料です。
- 天然素材を主材としているので、人やペットに安全で、シックハウス症候群の心配がありません。
(ホルムアルデヒド放散等級表示[F☆☆☆☆]取得)

安全性・防火性

- ミネラルパウダーがベースのミネラルコートは、ホルムアルデヒド等の有害物質を含まず、不燃性素材なのでもし万一の火災時にも有害なガスを発生しません。(国土交通省認定防火材料取得)



J-10 OCRE ORANGE
(スクラッチ仕上)



R-50 VIEUX ROSE (※)
(コタタキ仕上)

MINERAL COAT®

適用下地

コンクリート・モルタル等
プラスターボードは別途施工要領書をご確認ください。
その他：弊社営業担当にお問い合わせください。

施工上の注意

- ミネラルコートはセメント系（無機）の材料です。樹脂系（有機）の材料と異なり温度・湿度やパターン出しのタイミング等により発色が変わる場合がありますのでご了承ください。
- 施工前に必ず施工仕様書で詳細を確認してください。
- 施工時の気温条件5～30℃の範囲を厳守してください。
特に冬季の施工には十分注意してください。（白華の恐れがあります）
- ミネラルコートはセメントベースの材料です。湿気のある場所に放置・保管しないでください。
- 施工者によりパターンが異なる場合がありますので、試し塗りによりパターン・色調を確認の上、承認後本施工に入ってください。
- 外装では、降雨および降雨が予想される場合の施工は避けてください。（白華の恐れがあります）
- 材料は練ってから1時間程度のうちに使用してください。1袋未満の調整は骨材のバラツキが生じる場合がありますので避けてください。
- シール部分には施工しないでください。
- 垂直面の壁以外、天端・笠木・斜め壁・天井等への施工は避けてください。
- GLに接している壁面や巾木部分には施工しないでください。
- 内装に使用する場合、表面の粉落ち防止用に専用の表面強化液をご利用ください。

施工業者に関して

- 弊社推薦の施工業者、または当工法の経験がある施工業者をお勧めしています。
- 弊社責任施工も可能です。弊社営業担当にお問い合わせください。

ホルムアルデヒド 放散等級F☆☆☆☆

材 料 名	登 録 番 号
ミネラルコート	2010001

国土交通省認定 防火材料

認定番号：NM-8571 [不燃材料]
認定番号：QM-9811 [準不燃材料]
認定番号：RM-9366 [難燃材料]
※旧認定番号 基材同等第0003号

施工方法・ 製品形状

パターン名	施工方法	主材 下塗・上塗（塗厚）	専用骨材
コタキ特殊 （粗目骨材入）	左官	30kg / 袋 （8mm厚 / 2㎡用）	コタキ特殊用骨材 3kg / 袋 （上塗1袋用）
ハツリ		30kg / 袋 （11mm厚 / 2㎡用）	ハツリ用骨材 9kg / 袋 （上塗1袋用）
上記以外の パターン		30kg / 袋 （8mm厚 / 2㎡用）	—

調色用カラーパウダー [カラーNo. G-00以外共通] 0.16kg / 袋

ご注文に際しての 注意事項

- カラーサンプル、パターン写真は実物とは異なる場合があります。ご選定の際は商品見本で確認してください。

多彩な建築表現、原点は素材です。



株式会社 **フッコー**
<https://www.fukko-japan.com>

本社・工場
〒406-0812
山梨県笛吹市御坂町下黒駒1611 金川工業団地内
TEL.055-262-2111 FAX.055-262-9101
営業所
東京 TEL.03-5738-1771 FAX.03-5738-1776
甲府 TEL.055-262-9114 FAX.055-262-9101
Fukko駒場ギャラリー（予約制）
〒153-0041
東京都目黒区駒場4-6-2 Y-5 7F
TEL.03-5738-1771
E-mail:tokyo@fukko-japan.com

